

UÇAK İKAZ LAMBALARI

YÜKSEK YOĞUNLUKLU BEYAZ HIOL-B 120°



AWL - HIOL-B

UÇAK İKAZ LAMBALARI

HIOL-B 120°

ANAHTAR ÖZELLİKLER

- Led Teknolojisi ile üretilmiştir
 - 100.000cd gündüz modu, Beyaz yanıp sönen
 - 20.000cd alacakaranlık modu, Beyaz yanıp sönen
 - 2.000cd gece modu, Beyaz yanıp sönen
 - Uzun ömürlü > 10+ yıl ömür beklentisi
 - Stabilize ışık çıkışı
 - Hafif ve kompakt
 - Düşük rüzgar yük faktörü
 - Alarm/durum kontrolü
 - Katener ve Simultane yanıp sönmeye senkronizasyonu
 - "Venturi etkisi" sağlayan patentli rüzgar toplayıcı (rüzgar aracılığı ile soğutma)
 - Yoğuşma önleyici Goratex valf sistemi
 - Borosilikat cam kapak koruma
 - Doğal çekişli hava soğutma için ısı-emici ile anotlanmış alüminyum gövde
 - Işık çıkışı hizalama cihazı
 - Işık patenti
- EU 001929910-0001; USA D673,475;**
Canada 145 189; Turkey TR201205663

OPTİK ÖZELLİKLER

- Cd emisyon -0,5° ve +4°
- Yatay ışınım 120°
- Dikey ışınım hızı 4°
- PMMA lens

SEÇENEKLER

- Çiftli AB tipi: Gündüz ve alacakaranlıkta beyaz yanıp sönen, gece kırmızı yanıp sönen
- Çiftli AC tipi: Gündüz ve alacakaranlıkta beyaz yanıp sönen, gece sabit kırmızı
- 60fpm seçeneği
- Kuş korumalı
- Lamba destek aparatı
- Güç kaynağı AC ya da DC
- GPS (Küresel konumlandırma sistemi) syncro

UYGULAMA ALANLARI

- Enerji hatları direkleri – Rüzgar türbinleri – Rüzgar ölçüm direği
- Havaalanı – Baca – Yüksek yapılar – Çatı – Kule vinç
- Boru hattı – Köprü – Radyo, TV kulesi
- Radar - Anten

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

- Ortalama güç tüketimi HIOL-B 120° (@40fpm):
 - Gündüz modu: 176W ±10%(*)
 - Alacakaranlık modu: 41W ±10%(*)
 - Gece modu: 15W ±10%(*)
 - Zirve güç tüketimi HIOL-B 120° (@40fpm):
 - Gündüz modu : 940W
 - Alacakaranlık modu: 166W
 - Gece modu: 106W
- (*) Güç tüketimi Kontrol panelini de içerir (Standart özellikteki)
- Sabit akımlı LED beslenimi
 - Elektronik kontrol parçaları lambanın dışına takılır (Kontrol Paneline)
 - Paratoner
 - RF dalga yaymaz

MEKANİK ÖZELLİKLER

- RAL7035 boyalı alüminyum gövdeli lamba
- Silikat conta
- IP66 Koruma derecesi
- Kolay kurulum
- Çalışma sıcaklığı : -50°C ile +70°C
- Depolama sıcaklık aralığı: -20°C ile +45°C
- Lamba birim ağırlığı: 12kg








ULUSLARARASI UYGUNLUK

- ICAO Havaalanları-Annex 14 Cilt 1, 6. Baskı, Temmuz 2013 Bölüm 6
- FAA AC150/5345-43F E.B. #67 Lamba türü Çiftli L-856/L-857
- DGAC/STAC/SE/VIS/08-5078, V1R1 of 14/04/2008
- CE İşareti


UÇAK İKAZ LAMBALARI

H10L-B 120°

Sipariş Kodu

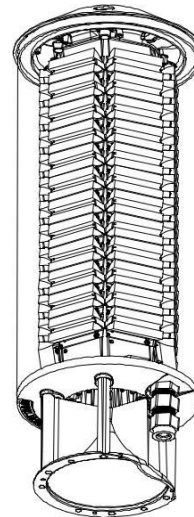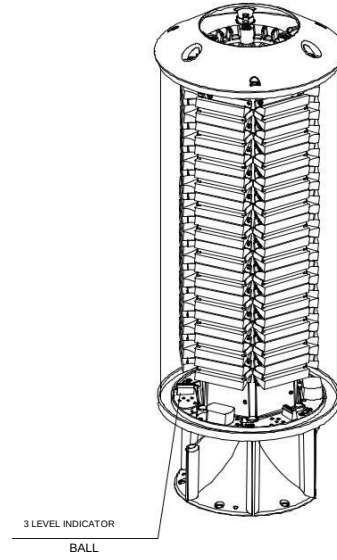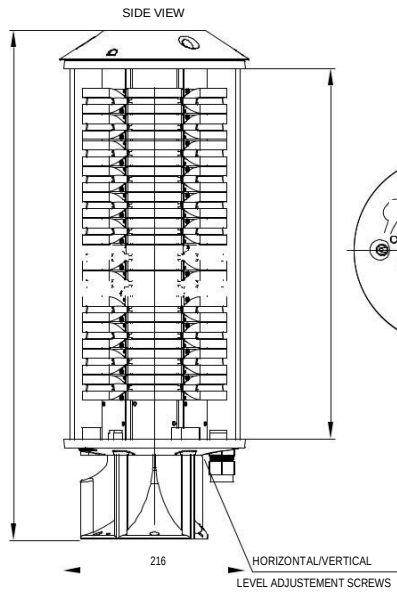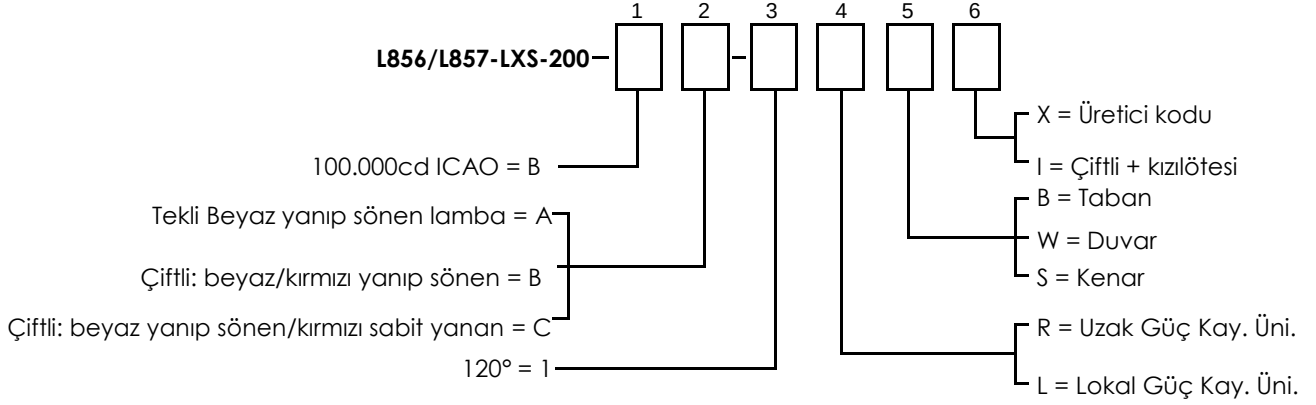


H10L-B 120°

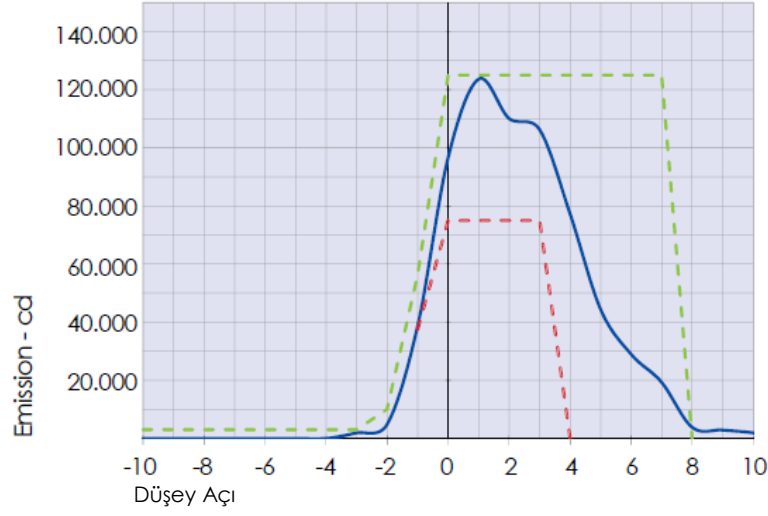

SERTİFİKALAR



ÖZELLİKLER

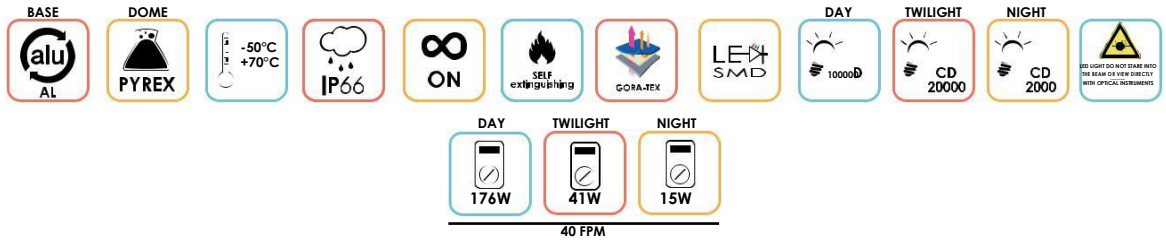

TİPİK UYGULAMALAR

