

YEŞİL DENİZFENERİ IŞIĞI



DENİZFENERİ IŞIKLARI

YEŞİL DENİZFENERİ IŞIĞI

ANAHTAR ÖZELLİKLER

- LED teknolojisi ile üretilmiştir
- Gece modu, YEŞİL yanıp sönen (Isophase ya da occulting)
- Uzun ömürlü >10+ yıl ömür beklentisi
- Düşük enerji tüketimi
- Stabilize ışık çıkışı
- Hafif ve kompakt
- Düşük rüzgar yük faktörü
- Alarm/uzaktan durum kontrolü
- Kolay kurulum
- RF dalga yaymaz
- Işık çıkışı hizalama cihazı

OPTİK ÖZELLİKLER

- Yatay ışınım 360°
- PMMA lens
- %74 (0,74T) Atmosferik geçirgenlik için ışık aralığı

SEÇENEKLER

- İkiz seçeneği: Aynı sistemde iki ayrı galvanik devre
- Kuş koruması
- Lamba destek aparatı
- Güç kaynağı AC ya da DC
- GPS (Küresel konumlama sistemi) syncro
- Solar enerji seçeneği
- Seçenekler: 7nM, 10nM, 12nM, 17nM

ELEKTRİK ÖZELLİKLER

- Ortalama güç tüketimi isophase yanıp sönen için (ISO W): 25W
- Ortalama güç tüketimi occulting yanıp sönen için (Oc. W): 30W ile 50W arası
- Sabit akımlı LED beslenimi
- Yıldırım koruması

MEKANİK ÖZELLİKLER

- Doğal çekişli hava soğutma için ısı emici ile eloksallı alüminyum gövde
- RAL7035 boyalı alüminyum gövdeli lamba
- Merkezi ısı emici soğutma için alttan rüzgar toplayıcı
- Borosilikat cam kapak koruma
- Silikon conta
- IP65 Koruma derecesi
- Çalışma sıcaklığı: -50°C ile +80°C
- Depolama sıcaklığı: -20°C ile +45°C
- Lamba birim ağırlığı: 6kg

UYGULAMA ALANLARI


- Denizfenerleri:
 - Yeşil ışık güvenli suları belirtmek için kullanılır (G)
 - Yeşil ışık kanalların iskele (sol) yanını belirtmekte kullanılır (G)

ULUSLARARASI YÖNETMELİK


- IALA Denizcilik şamandıra sistemi ve diğer yardımcı unsurlar
- IALA kılavuzu No. 1049, Baskı 2, Aralık 2007
- CE işareti

YEŞİL DENİZFENERİ IŞIĞI

Sipariş kodu

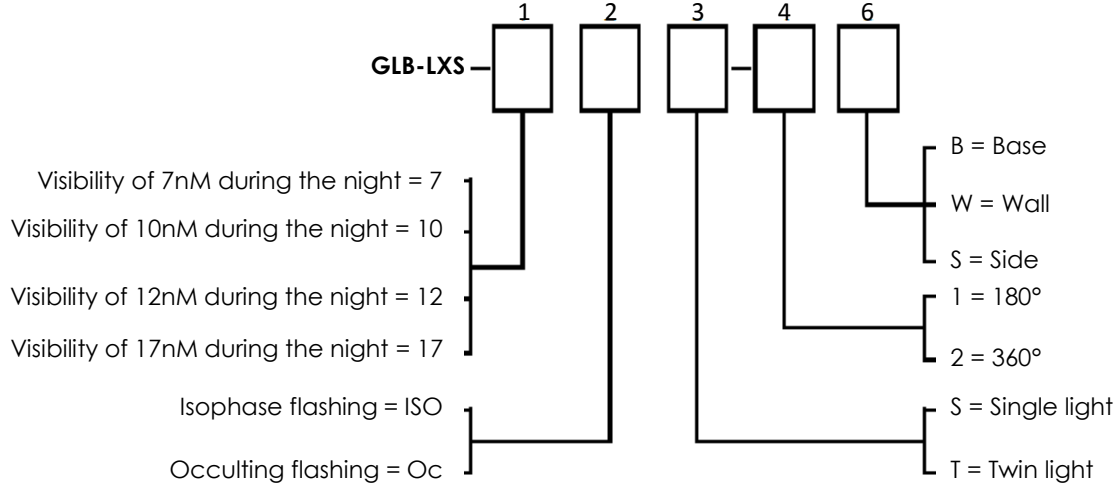


TEMEL UYGULAMA

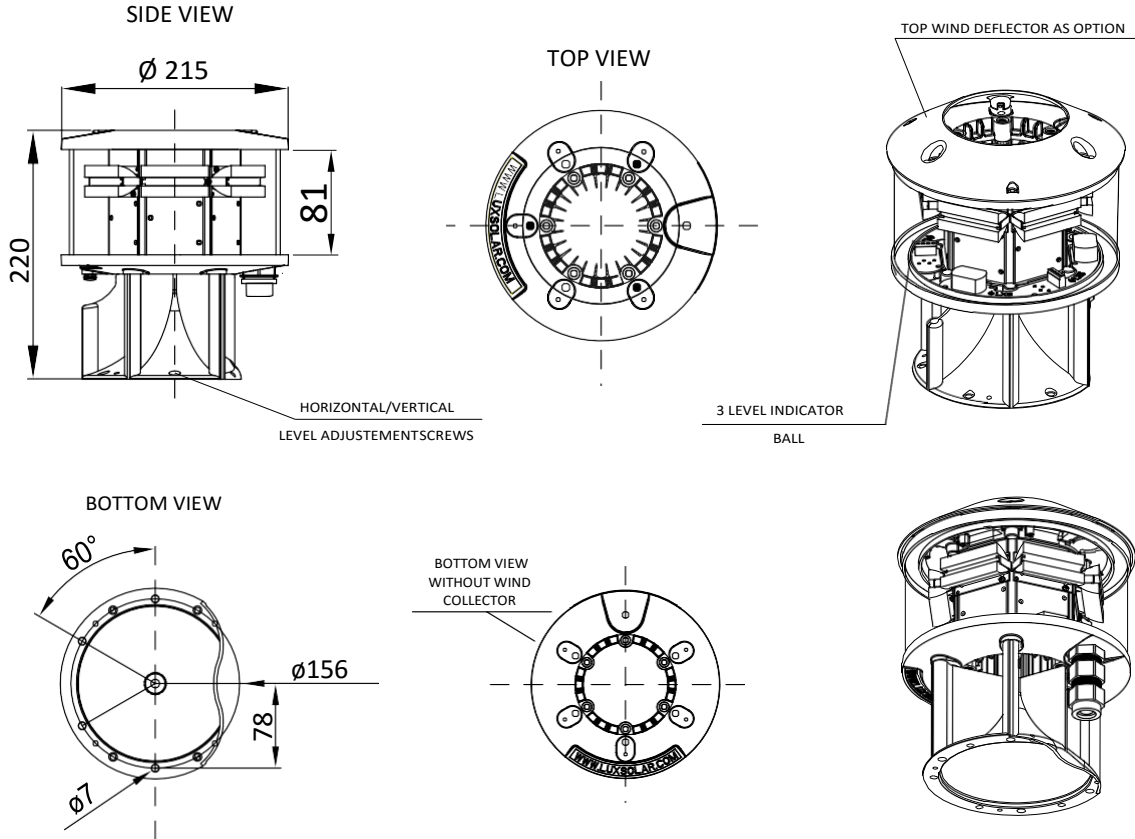


YEŞİL DENİZFENERİ IŞIĞI

SIDE TYPE INSTALLATION

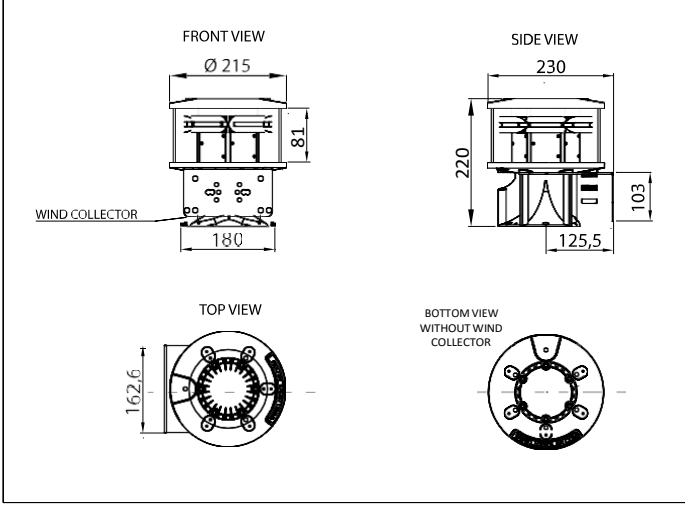

WALL TYPE INSTALLATION

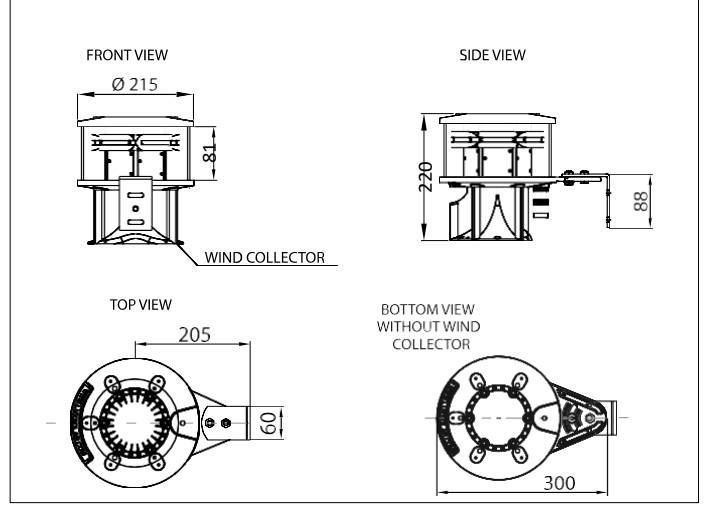

SERTİFİKALAR



ÖZELLİKLER



TİPİK UYGULAMALAR

